Beispiele von Kugellagern für Führungssysteme - Profil C

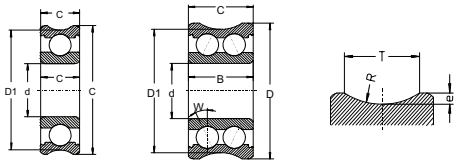

Profil C

Käfige und Abdeckungen

- **Verfürbare Ausführungen**
- **Mögliche Ausführungen** (Mindestmenge)
- **Ausser Fertigungsprogramm**

Profil Code und Spezialitäten. (Seite 93)

- **C :** Hohlgewölbt
- **M :** Breiterer Ring als der andere
- **S :** Ring aus rostfreiem Stahl X 65 Cr 13 (ACD34)
- **T :** Zweireihig
- **X :** Formen, die durch die Code nicht identifiziert sein werden können.

Abmessungen d	D	B	C	Kurzzeichen	Berührungs-winkel W	Abmessungen des Profils T	e	R max	D1	Grenz-drehzahlen min^{-1} x 1'000 Öl	Fett	Schleif. Dicht-Sch.	Tragzahlen Dyn. Cr	Stat. Cor	Anschlußmasse da min	Gewicht	Kurzzeichen	Käfig Y Abdeckungen								Käfig J Abdeckungen								Käfig T9H Abdeckungen								Käfig TBH Abdeckungen							
																		Offen	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Offen	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Offen	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Offen	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV
	mm				°	mm							kN	kN	mm	~ gr																															
3	12	4.4	4	**C3M00**	-	2.47	0.9	1.3	10.2	48	40	26	0.644	0.229	4.2	2.2	**C3M00**	■	■	■	■	■													■	■	■	■	■													
	13	4	4	**C300**	-	2.56	1.075	1.4	10.85	48	40	26	0.644	0.229	4.2	3.3	**C300**	■	■	■	■	■													■	■	■	■	■													
4	16	5	5	**C400**	-	1.25	0.3	0.8	15.4	43	36	22	1.880	0.680	6.0	5	**C400**	■	■	■	■	■																								■	■		■					
	17	5	5	**C401**	-	3	0.67	2	15.65	43	36	22	1.880	0.680	6.0	6	**C401**	■	■	■	■	■																								■	■		■					
5	18.75	10	8.94	**CT5M00** *Zwireihig*	20	6	1.938	3.175	12	45	38	24	2.060	0.941	6.6	6.1	**CT5M00**																	■	■	■	■	■													
6	17	6	6	**C603**	-	2.48	1.1	1.25	14.8	41	33	22	1.480	0.618	7.5	5.8	**C603**	■	■	■	■	■													■	■	■	■	■													
	19	6	6	**C600**	-	3.32	0.5	3	18	38	32	22	2.460	1.050	8.0	8.4	**C600**	■	■	■	■	■	■	■	■	■									■	■	■	■	■	■	■	■	■				■		■			
	21	6	6	**C601**	-	2.04	0.8	1	19.4	38	32	22	2.460	1.050	8.0	10.5	**C601**	■	■	■	■	■	■	■	■	■									■	■	■	■	■	■	■	■	■				■		■			
	21	6	6	**C602**	-	4.65	1.5	2.6	18	38	32	22	2.460	1.050	8.0	10.5	**C602**	■	■	■	■	■	■	■	■	■									■	■	■	■	■	■	■	■	■				■		■			
	21	6	6	**C604**	-	1.8	0.9	0.9	19.2	38	32	22	2.460	1.050	8.0	10.5	**C604**	■	■	■	■	■	■	■	■	■									■	■	■	■	■	■	■	■	■				■		■			
	25	8	7	**C6M00**	-	5.4	2.5	2.6	20	38	32	22	2.460	1.050	8.0	16	**C6M00**	■	■	■	■	■	■	■	■	■									■	■	■	■	■	■	■	■	■				■		■			
7	26	6.5	6	**SC7M00**	-	4.63	2	2	22	36	30	18	2.700	1.270	9.0	10	**SC7M00**			■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■											
8	22	7	7	**CX800**	-	3	0.5	2.5	21	36	30	18	2.700	1.270	10.0	12	**CX800**			■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■											
	22	7	7	**C802**	-	0.7	0.145	0.38	21.71	37	31	21	2.940	1.290	10.0	12	**C802**	■	■	■	■	■	■	■	■	■									■	■	■	■	■	■	■	■	■				■		■			
	24	7	7	**C800**	-	6.034	1	5.1	22	36	30	20	3.280	1.360	10.0	14	**C800**	■	■	■	■	■	■	■											■	■	■	■	■	■	■						■		■			

PRÄZISIONS-KUGELLAGER STANDARD UND ZEICHNUNGSLAGER
WIB SA, Champ-Barby 61, 1630 BULLE, Switzerland
Tel: (+41) 26 919 11 22 , Fax: (+41) 26 919 11 20
http:\\www.wib-bearings.com info@wib-bearings.com